





POCCA LED FREE 26 C+

POCCA FREE C+

LED ECO 26,6W CRI >80

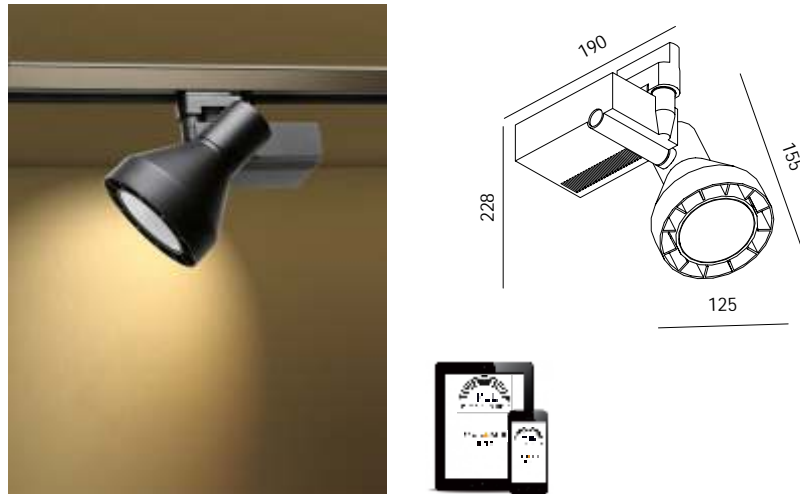

LED ECO 26,6W CRI >90

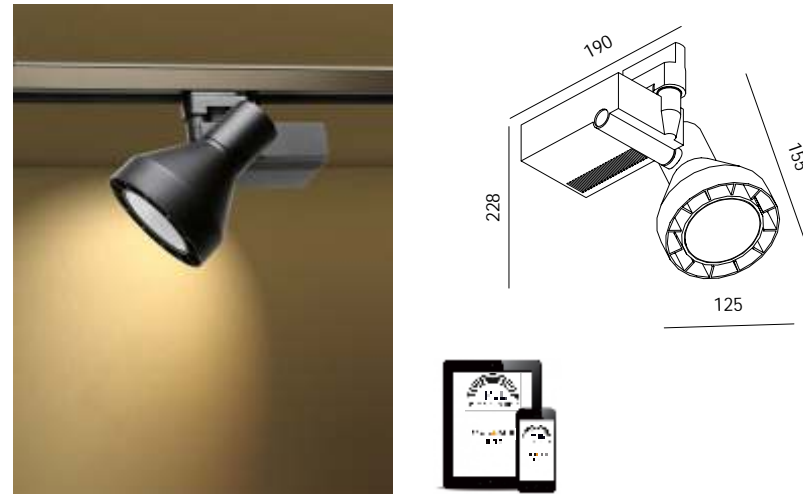

Pocca FREE C+ 3-Phasenschienenstrahler, Gehäuse Alu Druckguß pulverbeschichtet, dreh- und schwenkbar, passiv gekühlt, Kugelfacettenreflektor hochglänzend mit hohem Wirkungsgrad, mit Schutzglas, LED 3000K CRI>80 129lm/W, angegebenes Lumenpaket ist der LED-Nennlichtstrom, auf Anfrage mit LED Platine PremiumWhite, Crisp-White (ideal für Objekte mit weißen Flächen) oder speziell für Lebensmittel; inkl. Funkdimmodul Bluetooth 4+ zur individuellen Steuerung über Casambi App. Intelligente Szenen- Zeit und Bewegungssteuerung ist dadurch einfach umsetzbar.

Pocca FREE C+ 3-Phasenschienenstrahler, Gehäuse Alu Druckguß pulverbeschichtet, dreh- und schwenkbar, passiv gekühlt, Kugelfacettenreflektor hochglänzend mit hohem Wirkungsgrad, mit Schutzglas, LED 3000K CRI>90 110lm/W, angegebenes Lumenpaket ist der LED-Nennlichtstrom, auf Anfrage mit LED Platine PremiumWhite, Crisp-White (ideal für Objekte mit weißen Flächen) oder speziell für Lebensmittel; inkl. Funkdimmodul Bluetooth 4+ zur individuellen Steuerung über Casambi App. Intelligente Szenen- Zeit und Bewegungssteuerung ist dadurch einfach umsetzbar.

L01-P52612308C-sw	■	3350lm	3000K	12°
L01-P52612308C-ws	□	3350lm	3000K	12°
L01-P52612308C-al	■	3350lm	3000K	12°
L01-P52624308C-sw	■	3350lm	3000K	24°
L01-P52624308C-ws	□	3350lm	3000K	24°
L01-P52624308C-al	■	3350lm	3000K	24°
L01-P52636308C-sw	■	3350lm	3000K	36°
L01-P52636308C-ws	□	3350lm	3000K	36°
L01-P52636308C-al	■	3350lm	3000K	36°
L01-P52650308C-sw	■	3350lm	3000K	50°
L01-P52650308C-ws	□	3350lm	3000K	50°
L01-P52650308C-al	■	3350lm	3000K	50°

L01-P52612309C-sw	■	2880lm	3000K	12°
L01-P52612309C-ws	□	2880lm	3000K	12°
L01-P52612309C-al	■	2880lm	3000K	12°
L01-P52624309C-sw	■	2880lm	3000K	24°
L01-P52624309C-ws	□	2880lm	3000K	24°
L01-P52624309C-al	■	2880lm	3000K	24°
L01-P52636309C-sw	■	2880lm	3000K	36°
L01-P52636309C-ws	□	2880lm	3000K	36°
L01-P52636309C-al	■	2880lm	3000K	36°
L01-P52650309C-sw	■	2880lm	3000K	50°
L01-P52650309C-ws	□	2880lm	3000K	50°
L01-P52650309C-al	■	2880lm	3000K	50°

Zubehör

3-Phasenschienen & Adapter, Casambi APP, Xpress Handsender



Zubehör

3-Phasenschienen & Adapter, Casambi APP, Xpress Handsender

