




SIERA Strahler

LED-Strahler 30,6W


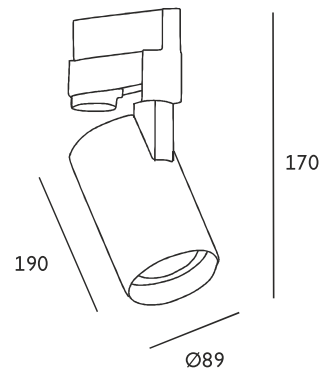


SIERA 3-Phasenschienenstrahler, Gehäuse Alu Druckguß feinstrukturiert, dreh- und schwenkbar, passiv gekühlt, Kugelfacettenreflektor hochglänzend mit hohen Wirkungsgrad, mit Schutzglas, LED 3000K CRI>90 113lm/W. Angegebenes Lumenpaket ist der LED-Nennlichtstrom. Integrierter LED Chip dient zur Verstärkung von warmen Tönen

2700K auf Anfrage.

L01-15SI053903412061	schwarz	3457lm	3000K	12°
L01-15SI053903412051	weiß	3457lm	3000K	12°
L01-15SI053903412041	alu	3457lm	3000K	12°
L01-15SI053903424061	schwarz	3457lm	3000K	24°
L01-15SI053903424051	weiß	3457lm	3000K	24°
L01-15SI053903424041	alu	3457lm	3000K	24°
L01-15SI053903436061	schwarz	3457lm	3000K	36°
L01-15SI053903436051	weiß	3457lm	3000K	36°
L01-15SI053903436041	alu	3457lm	3000K	36°
L01-15SI053903450061	schwarz	3457lm	3000K	50°
L01-15SI053903450051	weiß	3457lm	3000K	50°
L01-15SI053903450041	alu	3457lm	3000K	50°

LED-Strahler 30,6W Premium White

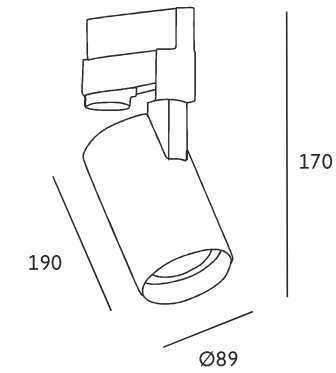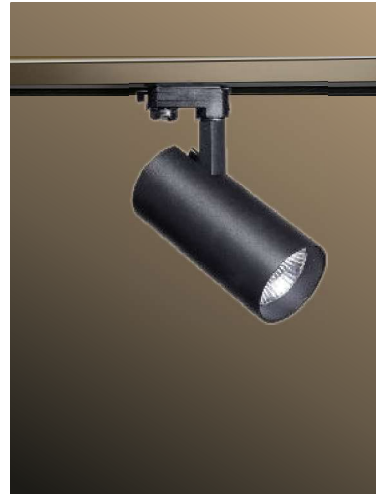

SIERA 3-Phasenschienenstrahler, Gehäuse Alu Druckguß feinstrukturiert, dreh- und schwenkbar, passiv gekühlt, Kugelfacettenreflektor hochglänzend mit hohen Wirkungsgrad, mit Schutzglas, LED 3000K CRI>90 113lm/W. Angegebenes Lumenpaket ist der LED-Nennlichtstrom. Integrierter Premium White Chip dient zur Verstärkung von weiß Tönen.

2700K auf Anfrage.

L01-15SI053903412061pw	schwarz	3457lm	3000K	12°
L01-15SI053903412051pw	weiß	3457lm	3000K	12°
L01-15SI053903412041pw	alu	3457lm	3000K	12°
L01-15SI053903424061pw	schwarz	3457lm	3000K	24°
L01-15SI053903424051pw	weiß	3457lm	3000K	24°
L01-15SI053903424041pw	alu	3457lm	3000K	24°
L01-15SI053903436061pw	schwarz	3457lm	3000K	36°
L01-15SI053903436051pw	weiß	3457lm	3000K	36°
L01-15SI053903436041pw	alu	3457lm	3000K	36°
L01-15SI053903450061pw	schwarz	3457lm	3000K	50°
L01-15SI053903450051pw	weiß	3457lm	3000K	50°
L01-15SI053903450041pw	alu	3457lm	3000K	50°